Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:11

Link do produktu: https://tusze.info/instrukcja-regeneracji-hp-psc-1507-1510-1510v-1510xi-1513-2-p-22667.html

Instrukcja regeneracji HP PSC 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1513, 2

Numer katalogowy	**catalog22667**
Kod producenta	**www_tusze_info_22667**
Producent	**Komputery SONET**

Opis produktu

W celu osiągnięcia zadowalających rezultatów przy regeneracji kartridży należy zawsze napełniaĆ wkłady świeżo wyjęte z urządzenia drukującego.

Instrukcja napełniania kartridża czarnego (black) nr 92 HPC9362:



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (przez otwór zaznaczony czerwoną strzałką). Kartridż w środku posiada gąbkę
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessaĆ około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)



Kartridż kolorowy (color) nr 93 HPC9361




1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 5 ml atramentu (jeden kolor) - czynnośĆ oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessaĆ około 1ml atramentu z dysz wylotowych każdego koloru.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)



Instrukcja napełniania kartridża photo nr 99 HPC 9369:



1. Umieszczamy kartridż na papierowej bibule (umożliwiającej ewentualny wyciek atramentu z głowicy)
2. Zdejmujemy etykietę z oznaczeniami kartridża
3. Nabieramy do strzykawki 6 ml atramentu (jeden kolor) - czynnośĆ oczywiście powtarzamy dla kolejnych komór
4. Bardzo powoli aplikujemy atrament do środka (otwory pokazane na zdjęciu).
5. Po napełnieniu instalujemy etykietę
6. Zaleca się po napełnieniu kartridża odessaĆ około 1ml atramentu z dysz wylotowych.
7. Instalujemy kartridż w drukarce (włączamy opcję czyszczenia głowicy)

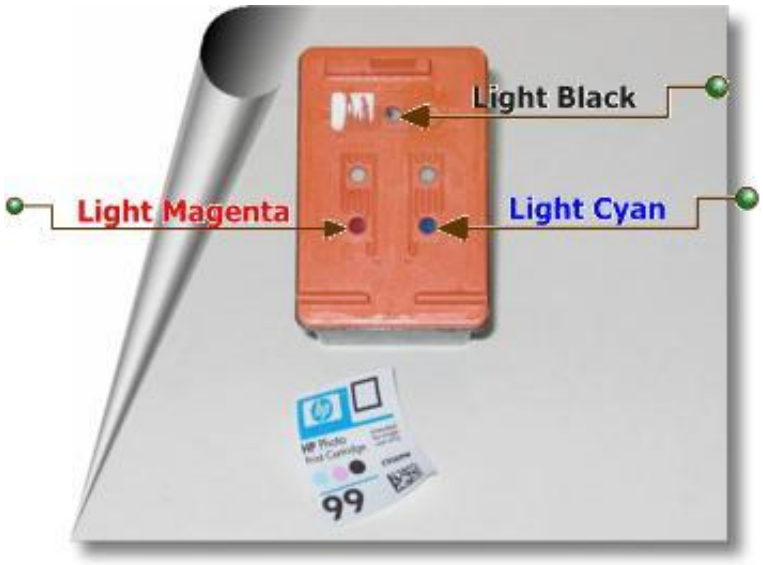

Instrukcja ta dotyczy napełniania kartridży do następujących modeli drukarek:
HP PSC 1507, 1510, 1510v, 1510xi, 1513, 2575